


COUPLES DE SERRAGE TRAIN AVANT

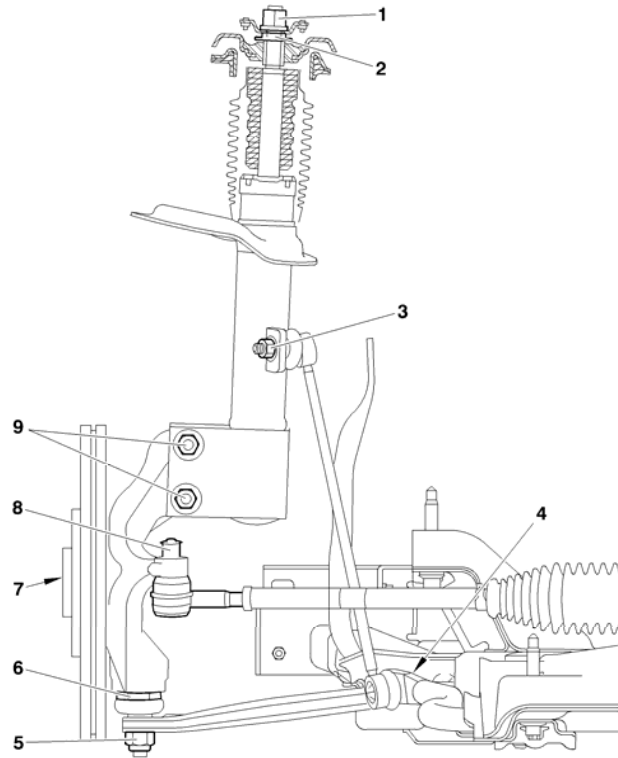

Moteurs : Tous type (sauf RHZ)

Couple de serrage (m.daN)

Repère	Désignation	Serrage
1	Écrou de fixation élément porteur sur caisse	7,2 ± 0,6
2	Écrou de fixation coupelle supérieure d'amortisseur	
3	Fixation supérieure biellette barre antidévers	3,6 ± 0,3
4	Fixation inférieure biellette antidévers.	
5	Écrou de rotule inférieure de pivot	4,2 ± 0,4
6	Fixation de rotule inférieure de pivot sur pivot	23 ± 2,3
7	Écrou de moyeu.	32,5 ± 2,6
8	Rotule de direction sur pivot	3,5 ± 0,3
9	Fixation élément porteur sur pivot	9 ± 0,9

Barres antidévers

Moteurs	Silhouette	Diamètre (mm)	Couleur
KFU NFU RFJ RFN 9HY 9HZ 9HX	3 et 5 Portes	21.5	Rose
RFK RHR		22	Blanc
RFJ	4 Portes	23	Jaune


B3BP18ZP

COUPLES DE SERRAGE TRAIN AVANT

Moteurs : Tous type (sauf RHZ)


Couple de serrage (m.daN)

Repère	Désignation	Serrage
10	Fixation allonge de berceau sur caisse	5,1 ± 1,2
11	Fixation tirant sur caisse	1,8 ± 0,4
	Vis de tirant sur berceau avant	
12	Vis de fixation du berceau sur caisse	9,8 ± 0,9
13	Fixation palier de barre antidévers sur berceau	10,4 ± 1
14	Fixation bras inférieure sur berceau	11,1 ± 1
15	Fixation allonge de berceau sur caisse	7 ± 0,7
16	Fixation du mécanisme de direction sur berceau	9 ± 0,9

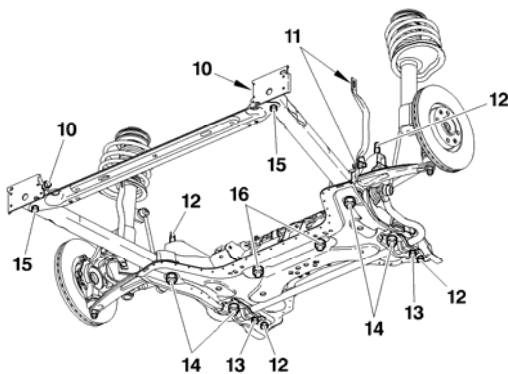

B3CP08TD

COUPLES DE SERRAGE TRAIN AVANT

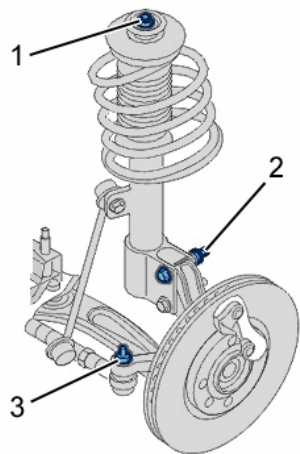


B3BM00VD

Moteurs : RHZ		
Couple de serrage (m.daN)		
Repère	Désignation	Serrage
1	Fixation tige d'amortisseur	7,2 ± 0,3
2	Fixation amortisseur sur pivot	9 ± 0,9
3	Fixation rotule de direction (<i>biellettes de direction</i>)	4,5 ± 0,4
Barres antidevers		
Moteurs	Diamètre (mm)	Couleur
RHZ	23	Jaune

B3BM00VD

COUPLES DE SERRAGE TRAIN AVANT

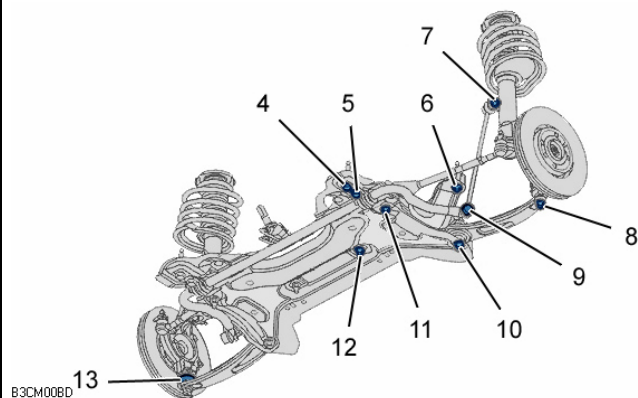

Moteur : RHZ

Couple de serrage (m.daN)

Repère	Désignation	Serrage
4	Fixation arrière (<i>berceau</i>)	$9,8 \pm 0,9$
5	Fixation palier barre antidévers	$10 \pm 1,5$
6	Fixation avant (<i>berceau</i>)	$9,8 \pm 0,9$
7	Fixation de biellette de barre antidévers (<i>sur amortisseur</i>)	$3,6 \pm 0,3$
8	Fixation inférieure de pivot	$4,2 \pm 0,4$
9	Fixation biellette sur barre antidévers	$3,6 \pm 0,3$
10	Fixation avant de bras inférieur de suspension sur berceau avant	$11 \pm 1,1$
11	Fixation arrière de bras inférieur de suspension sur berceau avant	
12	Fixation crémaillère de direction sur berceau	10 ± 1
13	Rotule de pivot	$23 \pm 2,3$

B3CM00BD